CEVNA TEHNIKA

Temponox

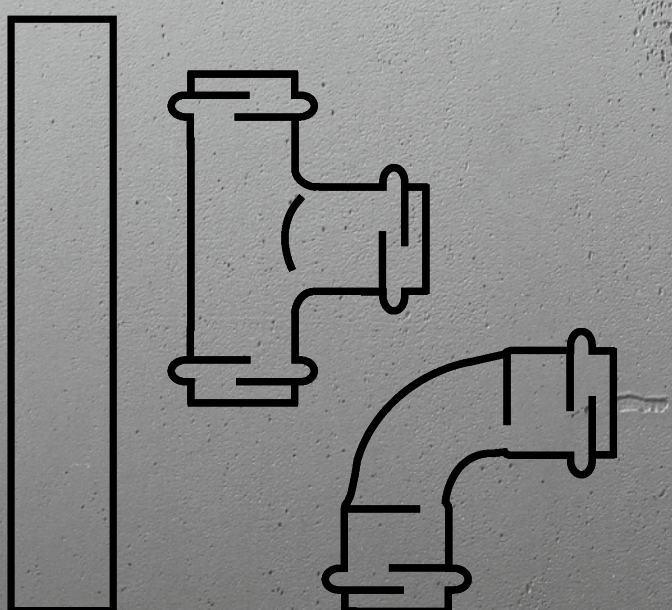

RS 9/24 · Katalog 2024/2025 · Zadržana prava na izmene.

Sistem press spojnica prilagođen strujanju sa press spojnicama od plemenitog čelika 1.4301 i cevima od plemenitog čelika 1.4520. Press spojnica je opremljena cilindričnim vodilicom cevi za zaštitu zaptivnog elementa. Press spojnice od d76,1 sa nareznim prstenom od plemenitog čelika kako bi se osigurala mehanička izdržljivost veze. Zbog zaštite su cevi opremljene čepovima za cevi. Sila pritiska se primenjuje ispred i iza nasada zaptivnog elementa. Pogodno za nadzidnu i uzidnu montažu usponskih vodova i etažnih instalacija.

Oznaka
Proizvođač, dimenzija cevi, punjenje, smeđa tačka na press završetku, simbol »Nije dozvoljeno za instalacije pitke vode«, smeđa crta na cevima, smeđa zaštitna kapa, smeđa nalepnica (koja se može skinuti) kao indikator urađenog press spoja od d76,1

Press spojnice sa SC-Contur
Spojevi koji nehotice nisu spojeni vidljivo cure pri punjenju opreme.
Viega osigurava detekciju nepresovanih spojeva u sledećim opsezima pritiska sa komprimovanim vazduhom:
Min. pritisak vode: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
Maks. pritisak vode: 0,65 MPa / 6500 kPa / 6,5 bara / 94,3 PSI
Min. pritisak vazduha: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbara / 0,3 PSI
Maks. pritisak vazduha: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bara / 43,5 PSI

Zaptivni elementi
EPDM (etilen-propilen-dien-kaučuk), crne boje, predmontiran

Napomena
Zaptivni materijali sistema press spojnica podložni su termičkom starenju, što zavisi od temperature medija i vremenu rada.
Što je viša temperatura fluida, termičko starenje materijala zaptivača je brže.
U slučaju posebnih radnih uslova, npr. u industrijskim sistemima za povrat toplote, potrebno je uporediti podatke proizvođača aparata sa podacima o sistemu press spojnica.
Pre upotrebe sistema press spojnica izvan opisanih područja primene ili ako imate bilo kakvih nedoumica oko pravilnog izbora materijala, obratite se kompaniji Viega.

Dimenzije
Spojnica: d15–54 i 76,1–108,0, Cijev: d15–54 i 64,0–108,0

Alati
Sigurnost ispravnog funkcionisanja Viega sistema press spojnica u prvom redu zavisi od besprekornog stanja korišćenih press press alata. Za presanje Viega press spojnica Viega preporučuje upotrebu Viega press alata. Viega press alati moraju redovno da se održavaju od strane ovlašćenih servisnih partnera.

Područje primene
Zatvorene rashladne instalacije i instalacije grejanja
Instalacije komprimovanog vazduha
Solarne instalacije sa pločastim kolektorima
Solarne instalacije sa vakuumskim kolektorima (samo sa FKM zaptivnim elementom)
Industrijske namene

Uputstva
Sistemske komponente treba zaštititi od visoke koncentracije hlorida kako od radnih medija tako i od spoljašnjih uticaja. Upotreba sistema u oblastima primene i medijima koji nisu opisani mora biti dogovorena sa kompanijom Viega! Za detaljne informacije o upotrebi, ograničenjima i nacionalnim standardima i smernicama, pogledajte informacije o proizvodu, bilo štampane ili na Viega veb stranici.

Uputstvo - Norme i odobrenja
Sistem press spojnica sa spojnicama i cevima
prema DIN EN 10088-2 i DIN EN 10312.
Kod primene u instalacijama grejanja obratiti pažnju na VDI smernice 2035 i DIN EN 12828.

Radni uslovi sa EPDM zaptivnim elementom
Sistem press spojnica Temponox može se koristiti pri sledećim radnim parametrima:
Instalacije grejanja prema DIN EN 12828
Radna temperatura maks. 105 °C / 221 °F

Sistem press spojnica Temponox razvijen je za nazivni pritisak PN 16.

Materijali press spojnica
Plemeniti čelik 1.4301

Materijali cevi
Plemeniti čelik 1.4520

Zadržavamo pravo na izmene i greške!
Važeće Z-dimenzije i ugradne dimenzije kao i daljnji tehnički podatci moraju se preuzeti sa internet stranice firme Viega i proveriti pre kupovine, kod projektovanja, ugradnje ili korišćenja. Naši proizvodi kontinuirano se optimizuju.

Ovaj opis proizvoda sadrži važne informacije o izboru proizvoda odn. sistema, o montaži i puštanju u rad, kao i o namenskom korištenju i, ako je potrebno, o merama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim svojstvima i tehnikama primene zasnivaju se na aktualno važećim normama u Evropi (npr. EN) i/ili u Nemačkoj (npr. DIN/DVGW). Pojedini odlomci u tekstu mogu upućivati na tehničke propise u Evropi/Nemačkoj. One bi za druge zemlje trebale važiti kao preporuke, ukoliko tamo ne postoje nikakvi odgovarajući nacionalni zahtevi. Dotični nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme, kao i drugi tehnički propisi imaju prednost pred nemačkim/evropskim smernicama ovog opisa proizvoda: ovde prikazane informacije nisu obavezujuće za druge zemlje i područja te ih treba shvatiti kao podršku.

SADRŽAJ

Cevi	88
Lukovi	88
T-komadi	90
Prelazni komadi/lukovi	92
Spojnice	94
Redukcije	94
Navojne spojnice	95
Kape, čep	96
Prirubnice	97
Razdelnici, krstaste spojnice	98

Pribor

Alati	99
Zaptivni elementi	99

4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade Item Number, ranije EAN)
GTIN broj se sastoji od konstantnog broja proizvođača 4015211 i datog šestocifrenog broja artikla, u ovom primeru 305 611. Zamenom poslednjih šest cifara brojem artikla dobija se GTIN kod.

CEVI

Temponox-Cev
1.4520 (AISI 430Ti)
(nekada Industrial Pipe Inox)
- za sledeće komponente ili namene: instalacije grejanja, industrijske instalacije i instalacije komprimovanog vazduha
- plemeniti čelik 1.4520
- laserski zavarena

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!
Model 1703

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	**Artikal**		
15	1	6	✓		600	**591 175**		
18	1	6	✓		240	**591 182**		
22	1,2	6	✓		420	**591 199**		
28	1,2	6	✓		240	**591 205**		
35	1,5	6	✓		180	**591 212**		
42	1,5	6	✓		120	**591 229**		
54	1,5	6	✓		60	**591 236**		
15	1	6		✓	120	**807 221**		
18	1	6		✓	60	**807 238**		
22	1,2	6		✓	60	**807 245**		
28	1,2	6		✓	60	**807 252**		
35	1,5	6		✓	30	**807 269**		
42	1,5	6		✓	30	**807 276**		
54	1,5	6		✓	30	**807 283**		

Temponox XL-Cev
1.4520 (AISI 430Ti)
(nekada Industrial Pipe Inox XL)
- za sledeće komponente ili namene: instalacije grejanja, industrijske instalacije i instalacije komprimovanog vazduha
- plemeniti čelik 1.4520
- laserski zavarena

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!
Model 1703XL

d	s	L [m]	GB	KB	PJ	**Artikal**		
64,0	1,5	6	✓		60	**792 381**		
76,1	1,5	6	✓		30	**792 398**		
88,9	1,5	6	✓		30	**792 404**		
108,0	1,5	6	✓		30	**792 411**		
64,0	1,5	6		✓	6	**807 306**		
76,1	1,5	6		✓	6	**807 313**		
88,9	1,5	6		✓	6	**807 337**		
108,0	1,5	6		✓	6	**807 290**		

LUKOVI

Temponox-Luk 90°
sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključci

Oprema
Zaptivni elementi EPDM
Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!
Model 1716

d	PJ	**Artikal**		
15	10	**809 638**		
18	10	**809 645**		
22	10	**809 652**		
28	5	**809 669**		
35	5	**809 676**		
42	1	**809 683**		
54	1	**809 690**		

Temponox XL-Luk 90°
sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključci

Oprema
Zaptivni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdelni prstenovi

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1716XL

d	PJ	Artikal
76,1	1	**808 884**
88,9	1	**808 891**
108,0	1	**808 907**

Temponox-Luk 90°
sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Zaptivni element EPDM

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1716.1

d	PJ	Artikal
15	10	**808 921**
18	10	**808 938**
22	10	**808 945**
28	5	**809 751**
35	5	**809 768**
42	1	**809 775**
54	1	**809 782**

Temponox XL-Luk 90°
sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Zaptivni element EPDM, narezni prsten, razdelni prsten

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1716.1XL

d	PJ	Artikal
76,1	1	**809 805**
88,9	1	**809 812**
108,0	1	**809 829**

Temponox-Luk 45°
sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključci

Oprema
Zaptivni elementi EPDM

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1726

d	PJ	Artikal
15	10	**809 843**
18	10	**809 850**
22	10	**809 867**
28	5	**809 874**
35	5	**809 881**
42	1	**809 898**
54	1	**809 904**

Temponox XL-Luk 45°
sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključci

Oprema
Zaptivni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdelni prstenovi

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1726XL

d	PJ	Artikal
76,1	1	**809 928**
88,9	1	**809 935**
108,0	1	**809 942**

Temponox-Luk 45°
sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Zaptivni element EPDM

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1726.1

d	PJ	Artikal
15	10	**809 966**
18	10	**809 973**
22	10	**809 980**
28	5	**809 997**
35	5	**810 009**
42	1	**810 016**
54	1	**810 023**

Temponox XL-Luk 45° sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Zaptivni element EPDM, narezni prsten, razdelni prsten

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1726.1XL

d	PJ	Artikal
76,1	1	**810 047**
88,9	1	**810 054**
108,0	1	**810 061**

Temponox-Obilaz
- nerđajući čelik
- utični završni komad

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1709.3

d	PJ	Artikal
15	10	**810 085**
18	10	**810 092**
22	10	**810 108**

T-KOMADI

Temponox-T-komad sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključci

Oprema
Zaptivni elementi EPDM

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1718

d1	d2	d3	PJ	Artikal
15	15	15	10	**810 122**
15	18	15	5	**810 252**
15	22	15	10	**810 269**
18	15	18	10	**810 290**
18	18	15	10	**810 283**
18	18	18	10	**810 139**
18	22	18	10	**810 306**
22	15	15	5	**810 320**
22	15	22	10	**810 337**
22	18	18	5	**810 344**
22	18	22	10	**810 351**
22	22	15	5	**810 368**
22	22	22	10	**810 146**
22	28	22	10	**810 375**
28	15	28	5	**810 382**
28	18	28	5	**810 399**
28	22	22	5	**810 405**
28	22	28	5	**810 412**
28	28	28	5	**810 153**
35	15	35	5	**810 429**
35	18	35	5	**810 436**
35	22	35	5	**810 443**
35	28	35	5	**810 450**
35	35	35	5	**810 160**
42	15	42	1	**810 467**
42	18	42	1	**810 474**
42	22	42	1	**810 481**
42	28	42	1	**810 498**
42	35	42	1	**810 504**
42	42	42	1	**810 177**
54	15	54	1	**810 511**
54	18	54	1	**810 528**
54	22	54	1	**810 535**
54	28	54	1	**810 542**
54	35	54	1	**810 559**
54	42	54	1	**810 566**
54	54	54	1	**810 184**

Temponox XL-T-komad sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključci

Oprema
Zaptivni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdelni prstenovi

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1718XL

d1	d2	d3	PJ	Artikal
76,1	28	76,1	1	**810 672**
76,1	35	76,1	1	**810 689**
76,1	42	76,1	1	**810 696**
76,1	54	76,1	1	**810 702**
76,1	76,1	76,1	1	**810 207**
88,9	28	88,9	1	**810 726**
88,9	35	88,9	1	**810 733**
88,9	42	88,9	1	**810 740**
88,9	54	88,9	1	**810 757**
88,9	76,1	88,9	1	**810 771**
88,9	88,9	88,9	1	**810 214**
108,0	28	108,0	1	**810 788**
108,0	35	108,0	1	**810 795**
108,0	42	108,0	1	**810 801**
108,0	54	108,0	1	**810 818**
108,0	76,1	108,0	1	**810 832**
108,0	88,9	108,0	1	**810 849**
108,0	108,0	108,0	1	**810 221**

Temponox-T-komad sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Zaptivni elementi EPDM, višestrana varijanta

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1717.2

d1	Rp	d2	PJ	Artikal
15	½	15	5	**810 863**
18	½	18	5	**810 870**
22	½	22	5	**810 887**
22	¾	22	5	**810 894**
28	½	28	5	**810 900**
28	¾	28	5	**810 917**
28	1	28	5	**809 072**
35	½	35	5	**809 089**
35	¾	35	5	**809 096**
42	½	42	1	**809 102**
42	¾	42	1	**809 119**
54	½	54	1	**809 126**
54	¾	54	1	**809 133**
54	1	54	1	**809 140**

Temponox XL-T-komad sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključci, Rp-navoj

Oprema
Zaptivni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdelni prstenovi, višestrana varijanta

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1717.2XL

d1	Rp	d2	PJ	Artikal
76,1	¾	76,1	1	**810 962**
88,9	¾	88,9	1	**810 979**
108,0	¾	108,0	1	**810 986**

PRELAZNI KOMADI/LUKOVI

Temponox-Prelazni komad sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema
Zaptivni element EPDM, višestrana varijanta

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1711

d	R	PJ	Artikal
15	⅜	5	**811 501**
15	½	5	**811 488**
15	¾	5	**811 495**
18	½	5	**811 518**
18	¾	5	**811 525**
22	½	5	**811 532**
22	¾	10	**811 549**
22	1	10	**811 556**
28	½	5	**811 563**
28	¾	5	**811 570**
28	1	5	**811 587**
28	1¼	5	**811 594**
35	1	5	**811 600**
35	1¼	5	**811 617**
35	1½	5	**811 624**
42	1¼	1	**811 631**
42	1½	1	**811 648**
54	2	1	**811 655**

Temponox XL-Prelazni komad sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema
Zaptivni element EPDM, narezni prsten, razdelni prsten, višestrana varijanta

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1711XL

d	R	PJ	Artikal
76,1	2½	1	**811 686**
88,9	3	1	**811 693**
108,0	4	1	**811 709**

Temponox-Prelazni komad sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Zaptivni element EPDM, višestrana varijanta

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1712

d	Rp	PJ	Artikal
15	⅜	5	**811 730**
15	½	5	**811 747**
15	¾	5	**811 754**
18	½	5	**811 761**
18	¾	5	**811 778**
22	½	5	**811 785**
22	¾	5	**811 792**
22	1	5	**811 808**
28	¾	5	**811 815**
28	1	5	**811 822**
35	¾	5	**811 839**
35	1	5	**811 846**
35	1¼	5	**811 853**
42	1¼	1	**811 860**
42	1½	1	**811 877**
54	2	1	**811 884**

Temponox XL-Prelazni komad sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Zaptivni element EPDM, narezni prsten, razdelni prsten, višestrana varijanta

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1712XL

d	Rp	PJ	Artikal
76,1	2½	1	**811 914**
88,9	3	1	**811 921**
108,0	4	1	**811 938**

Temponox-Utični komad
- nerđajući čelik
- utični završni komad, R-navoj

Oprema
Višestrana varijanta

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1711.1

d	R	PJ	Artikal
15	½	5	**810 634**
18	½	5	**810 641**
22	¾	5	**812 355**
28	1	5	**812 362**

Temponox-Utični komad
- nerđajući čelik
- utični završni komad, Rp-navoj

Oprema
Višestrana varijanta

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1712.1

d	Rp	PJ	Artikal
15	½	5	**812 669**
18	½	5	**812 676**
18	¾	1	**812 683**
22	½	5	**812 690**
22	¾	5	**812 706**
28	1	5	**812 713**

Temponox-Prelazni luk 90° sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema
Zaptivni element EPDM, višestrana varijanta

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1714

d	R	PJ	Artikal
15	⅜	5	**812 393**
15	½	5	**812 409**
18	½	5	**812 416**
22	½	5	**812 423**
22	¾	5	**812 430**
28	1	5	**812 447**
35	1¼	5	**812 454**
42	1½	1	**812 461**
54	2	1	**812 478**

Temponox-Prelazni luk 90° sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Zaptivni element EPDM, višestrana varijanta

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1714.5

d	Rp	PJ	Artikal
15	½	5	**812 508**
18	½	5	**812 515**
22	½	5	**812 522**
22	¾	5	**812 539**
28	1	5	**812 546**

Temponox-Prelazni luk 90° sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključak, R-navoj

Oprema
Zaptivni element EPDM

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1714.1

d	R	PJ	Artikal
15	⅜	5	**811 013**
15	½	5	**811 020**
18	½	5	**811 037**
22	¾	5	**811 044**
28	1	5	**811 051**

Temponox-Prelazni luk 90° sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Zaptivni element EPDM

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1714.2

d	Rp	PJ	Artikal
15	½	5	**811 075**
22	½	5	**811 082**
22	¾	5	**811 099**
28	½	5	**811 105**
28	¾	5	**811 112**
28	1	5	**811 129**

SPOJNICE

Temponox-Spojnica
sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključci

Oprema
Zaptivni elementi EPDM

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1715

d	PJ	Artikal
15	10	**809 065**
18	10	**808 983**
22	10	**808 990**
28	5	**809 003**
35	5	**809 010**
42	5	**809 027**
54	1	**809 034**

Temponox XL-Spojnica
sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključci

Oprema
Zaptivni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdelni prstenovi

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1715XL

d	PJ	Artikal
76,1	1	**809 157**
88,9	1	**809 164**
108,0	1	**809 171**

Temponox-Klizna spojnica
sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključci

Oprema
Zaptivni elementi EPDM

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1715.5

d	PJ	Artikal
15	5	**809 195**
18	5	**809 201**
22	5	**809 225**
28	5	**809 232**
35	5	**809 249**
42	1	**809 256**
54	1	**809 263**

Temponox XL-Klizna spojnica
sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključci

Oprema
Zaptivni elementi EPDM, narezni prstenovi, razdelni prstenovi

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1715.5XL

d	PJ	Artikal
76,1	1	**809 287**
88,9	1	**809 294**
108,0	1	**809 300**

REDUKCIJE

Temponox-Redukcija
sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Zaptivni element EPDM

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1715.1

d1	d2	PJ	Artikal
18	15	10	**809 331**
22	15	10	**809 355**
22	18	10	**809 362**
28	15	5	**809 379**
28	18	10	**809 386**
28	22	10	**809 393**
35	15	5	**809 409**
35	22	5	**809 416**
35	28	5	**809 423**
42	22	5	**809 430**
42	28	5	**809 447**
42	35	5	**809 454**
54	22	1	**809 461**
54	28	1	**809 478**
54	35	1	**809 485**
54	42	1	**809 492**

Temponox XL-Redukcija sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- utični završni komad, press priključak

Oprema
Zaptivni element EPDM, narezni prsten, razdelni prsten

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1715.1XL

d1	d2	PJ	Artikal
76,1	35	1	**809 515**
76,1	42	1	**809 522**
76,1	54	1	**809 539**
88,9	54	1	**809 553**
88,9	76,1	1	**809 577**
108,0	54	1	**809 584**
108,0	76,1	1	**809 607**
108,0	88,9	1	**809 614**

NAVOJNE SPOJNICE

Temponox-Navojna spojnica sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključci
- sa ravnim zaptivanjem

Oprema
Zaptivni elementi EPDM, pljosnati zaptivač EPDM, pričvrsna navojna spojnica, višestrana varijanta

Uputstvo
Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u kontaktu sa vodom. Pričvrsna matica je od poniklovanog mesinga.
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1760

d	PJ	Artikal
15	5	**812 232**
18	5	**812 249**
22	5	**812 256**
28	5	**812 263**
35	5	**812 270**
42	1	**810 597**
54	1	**810 603**

Temponox-Prelazna navojna spojnica sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj
- sa ravnim zaptivanjem

Oprema
Pljosnati zaptivač EPDM, zaptivni element EPDM, pričvrsna navojna spojnica, višestrana varijanta

Uputstvo
Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u kontaktu sa vodom. Pričvrsna matica je od poniklovanog mesinga.
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1762

d	Rp	PJ	Artikal
15	½	5	**812 140**
18	½	5	**812 157**
22	¾	5	**812 164**
22	1	5	**812 171**
28	1	5	**812 188**
35	1¼	1	**812 195**
42	1½	1	**812 201**
54	2	1	**812 218**

Temponox-Prelazna navojna spojnica sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključak, R-navoj
- sa ravnim zaptivanjem

Oprema
Pljosnati zaptivač EPDM, zaptivni element EPDM, pričvrsna navojna spojnica, višestrana varijanta

Uputstvo
Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u kontaktu sa vodom. Pričvrsna matica je od poniklovanog mesinga.
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1765

d	R	PJ	Artikal
15	½	5	**812 065**
18	¾	5	**812 072**
22	¾	5	**812 089**
22	1	5	**812 096**
28	1	5	**812 102**
35	1¼	5	**812 119**
42	1½	1	**812 126**
54	2	1	**812 133**

Temponox-Navojna spojnica sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključak, G-navoj

Oprema
Pljosnati zaptivač EPDM, zaptivni element EPDM, pričvrsna navojna spojnica, višestrana varijanta

Uputstvo
Podaci o materijalu odnose se na komponente koje su u kontaktu sa vodom. Pričvrsna matica je od poniklovanog mesinga.
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1763

d	G	PJ	Artikal
15	½	5	**811 280**
15	¾	5	**811 297**
15	1	5	**811 303**
18	¾	5	**811 310**
18	1	5	**811 327**
22	¾	5	**811 334**
22	1	5	**811 341**
22	1¼	5	**811 358**
22	1½	5	**811 365**
28	1	5	**811 372**
28	1¼	5	**811 389**
28	1½	5	**811 396**
35	1½	5	**811 402**
35	2	5	**811 419**
42	1¾	1	**811 426**
42	2	1	**811 433**
54	2⅜	1	**811 440**
54	2½	1	**811 457**

KAPE, ČEP

Temponox-Kapa sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključak

Oprema
Zaptivni element EPDM

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1756

d	PJ	Artikal
15	5	**811 952**
18	5	**811 969**
22	5	**811 976**
28	5	**811 983**
35	5	**811 990**
42	1	**812 003**
54	1	**812 010**

Temponox XL-Kapa sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključak, Rp-navoj

Oprema
Zaptivni element EPDM, narezni prsten, razdelni prsten, višestrana varijanta

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1756XL

d	Rp	PJ	Artikal
76,1	¾	1	**812 034**
88,9	¾	1	**812 041**
108,0	¾	1	**812 058**

Zaštitna kapa
- za sledeće komponente ili namene: kraj cevi
- nije pogodno za sledeće komponente ili namene: provera nepropusnosti i proba na pritisak
- plastika

Model 2259.1

d	PJ	Artikal
15	10	**611 149**
18	10	**612 054**
22	10	**612 061**
28	10	**612 078**
35	10	**612 085**
42	10	**612 092**
54	10	**612 108**

Zaštitna kapa
- za sledeće komponente ili namene: kraj cevi
- nije pogodno za sledeće komponente ili namene: provera nepropusnosti i proba na pritisak
- plastika

Model 2259.1XL

d	PJ	Artikal
64,0	10	**612 115**
76,1	10	**612 122**
88,9	10	**612 139**
108,0	10	**612 146**

PRIRUBNICE

Temponox-Prirubnica sa SC-Contur
- za primenu sa: Sanpress Inox-montažna garnitura artikal 611 279
- nerđajući čelik
- prirubnica, press priključak

Oprema
Čvrsta prirubnica MOP 10/16, zaptivni element EPDM

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1759

DN	d	n	PJ	Artikal
32	35	4	1	**811 136**
40	42	4	1	**811 143**
50	54	4	1	**811 150**

n = broj provrta

Temponox XL-Prirubnica sa SC-Contur
- za primenu sa: Sanpress Inox XL-montažna garnitura model 2359.7XL
- nerđajući čelik
- prirubnica, press priključak

Oprema
Čvrsta prirubnica MOP 10/16, zaptivni element EPDM, narezni prsten, razdelni prsten

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1759XL

DN	d	n	PJ	Artikal
65	76,1	8	1	**811 174**
80	88,9	8	1	**811 181**
100	108,0	8	1	**811 198**

n = broj provrta

Temponox-Prirubnica sa SC-Contur
- za primenu sa: Temponox-montažna garnitura model 1759.7
- nerđajući čelik
- prirubnica, press priključak

Oprema
Čvrsta prirubnica PN 6, zaptivni element EPDM

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1759.1

DN	d	n	PJ	Artikal
32	35	4	1	**811 204**
40	42	4	1	**811 211**
50	54	4	1	**811 228**

n = broj provrta

Temponox XL-Prirubnica sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- prirubnica, press priključak

Oprema
Čvrsta prirubnica PN 6, zaptivni element EPDM, narezni prsten, razdelni prsten

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1759.1XL

DN	d	n	PJ	Artikal
65	76,1	4	1	**811 259**[1]
80	88,9	4	1	**811 266**[2]
100	108,0	4	1	**811 273**[2]

n = broj provrta
[1] za primenu sa: Temponox-montažna garnitura model 1759.7
[2] za primenu sa: Temponox XL-montažna garnitura model 1759.7XL

Temponox-Montažna garnitura
- za sledeće komponente ili namene: prirubnički spoj
- plemeniti čelik

Oprema
4 šestougaona vijka, 8 podloški, 4 matice

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1759.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikal
32–65	6	12	50	1	**816 568**

Temponox XL-Montažna garnitura
- za sledeće komponente ili namene: prirubnički spoj
- plemeniti čelik

Oprema
4 šestougaona vijka, 8 podloški, 4 matice

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1759.7XL

za DN	PN	M	L	PJ	Artikal
80/100	6	16	60	1	**816 575**

Sanpress Inox-Montažna garnitura
- za sledeće komponente ili namene: prirubnički spoj
- plemeniti čelik

Oprema
4 šestougaona vijka, 8 podloški, 4 matice

Model 2359.7

DN	PN	M	L	PJ	Artikal
32/50	10/16	16	70	1	**611 279**

Sanpress Inox XL-Montažna garnitura
- za sledeće komponente ili namene: prirubnički spoj
- plemeniti čelik

Oprema
8 šestougaona vijka, 16 podloški, 8 matica

Model 2359.7XL

za DN	PN	M	L	PJ	Artikal
65/100	10/16	16	70	1	**583 682**

Zaptivač
- od veštačkog materijala AFM 34/2

Model 2259.9

DN	PN	PJ	Artikal
32	6	5	**650 131**
32	16	10	**409 135**
40	6	5	**650 148**
40	16	10	**409 142**
50	6	5	**650 551**
50	16	10	**409 258**

Zaptivač
- od veštačkog materijala AFM 34/2

Model 2259.9XL

DN	PN	PJ	Artikal
65	6	5	**650 575**
65	16	10	**356 293**
80	6	5	**650 582**
80	16	10	**356 309**
100	6	5	**650 599**
100	16	10	**356 316**

RAZDELNICI, KRSTASTE SPOJNICE

Temponox-Krst komad sa SC-Contur
- nerđajući čelik
- press priključci

Oprema
Zaptivni elementi EPDM

Uputstvo
Nije odgovarajuće za instalacije pitke vode!

Model 1748

d1	d2	PJ	Artikal
18	15	1	**812 553**
22	15	2	**812 560**
28	15	2	**812 577**

PRIBOR
ALATI

Marker
- za sledeće komponente ili namene: Viega press-sistemi

Model 2490.1

	PJ	Artikal
	1	**606 121**

Matrica za označavanje
- za sledeće komponente ili namene: označavanje dubine umetanja metalnih cevi

Model 2494

za d	PJ	Artikal
12–54	1	**625 085**

Skidač strugotine
- za sledeće komponente ili namene: unutrašnje ili spoljašnje skidanje strugotine, cev od bakra, cev od plemenitog čelika, Prestabo-cev
- čelik

Model 2292.2

za d	PJ	Artikal
12–54	1	**343 019**

Skidač strugotine
- za sledeće komponente ili namene: unutrašnje ili spoljašnje skidanje strugotine, cev od bakra, cev od plemenitog čelika, Prestabo-cev
- čelik

Model 2292.4XL

za d	PJ	Artikal
64,0–108,0	1	**556 310**

PRIBOR
ZAPTIVNI ELEMENTI

Zaptivač
EPDM
- za sledeće komponente ili namene: instalacija pitke vode, instalacije grejanja
- EPDM
- termička postojanost do 105°C

Model 2289

VdS	za d	unutrašnji Ø	s	PJ	Artikal
	15	15,1	2,6	10	**183 400**
	18	18,2	2,6	10	**281 595**
✓	22	22,2	3,1	10	**183 523**
✓	28	28,3	3,1	10	**184 452**
✓	35	35,4	3,25	10	**181 208**
✓	42	42,4	4,13	10	**184 940**
✓	54	54,4	4,13	10	**191 153**

VdS = VdS-sertifikat

Zaptivač
EPDM
- za sledeće komponente ili namene: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, Temponox XL, instalacija pitke vode, instalacije grejanja
- EPDM
- termička postojanost do 110°C

Model 2389XL

VdS	za d	unutrašnji Ø	s	PJ	Artikal
✓	76,1	77,85	5	1	**583 705**
✓	88,9	90,7	5	1	**583 712**
✓	108,0	110,4	5	1	**583 699**

VdS = VdS-sertifikat

Zaptivač
FKM
- za sledeće komponente ili namene: područje primene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140°C i 16 bar; niskopritisne parne instalacije ≤ 120 °C i < 1 bar; solarne instalacije / vakumske cevi
- FKM

Uputstvo
Sistem Prestabo nije pogodan za niskopritisne parne instalacije!
Za upotrebu u drugim područjima primene potrebno je kontaktirati naše tehničke savetnike!
Model 2286

VdS	za d	unutrašnji Ø	s	PJ	**Artikal**		
	15	15,1	2,6	5	**459 390**		
	18	18,2	2,6	5	**459 406**		
✓	22	22,2	3,1	5	**459 413**		
✓	28	28,3	3,1	5	**459 420**		
✓	35	35,4	3,25	5	**459 437**		
✓	42	42,4	4,13	5	**459 444**		
✓	54	54,4	4,13	1	**459 451**		

VdS = VdS-sertifikat

Zaptivač
FKM
- za sledeće komponente ili namene: područje primene kod visokih temperatura, kao npr.: vrelovodi toplana do 140°C i 16 bar; niskopritisne parne instalacije ≤ 120 °C i < 1 bar; solarne instalacije / vakumske cevi
- FKM

Uputstvo
Sistem Prestabo nije pogodan za niskopritisne parne instalacije!
Za upotrebu u drugim područjima primene potrebno je kontaktirati naše tehničke savetnike!
Model 2386XL

VdS	za d	unutrašnji Ø	s	PJ	**Artikal**		
✓	76,1	77,85	5	1	**614 485**		
✓	88,9	90,7	5	1	**614 478**		
✓	108,0	110,4	5	1	**614 492**		

VdS = VdS-sertifikat